


**ZK60F****TERMOSTUFE** **de manincor**

mm 680x660xh1450

certificazione CE EN -13240

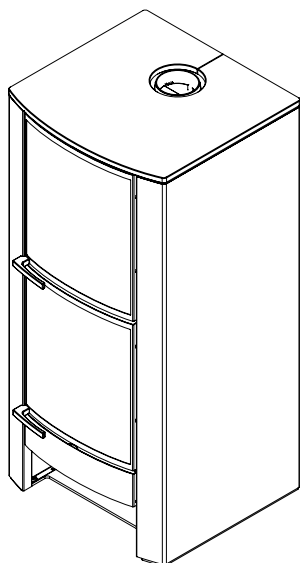


ZK60F

Nero

**DOTAZIONI STANDARD**

- uscita fumi superiore  $\varnothing$  150 mm
- predisposizione per scarico termico di sicurezza per installazione a vaso chiuso
- forno da mm 350x520xh240
- dotazioni forno: 1 griglia + 1 teglia
- termostato pompa
- regolazione termostatica aria primaria
- presa d'aria dall'esterno  $\varnothing$  80 mm

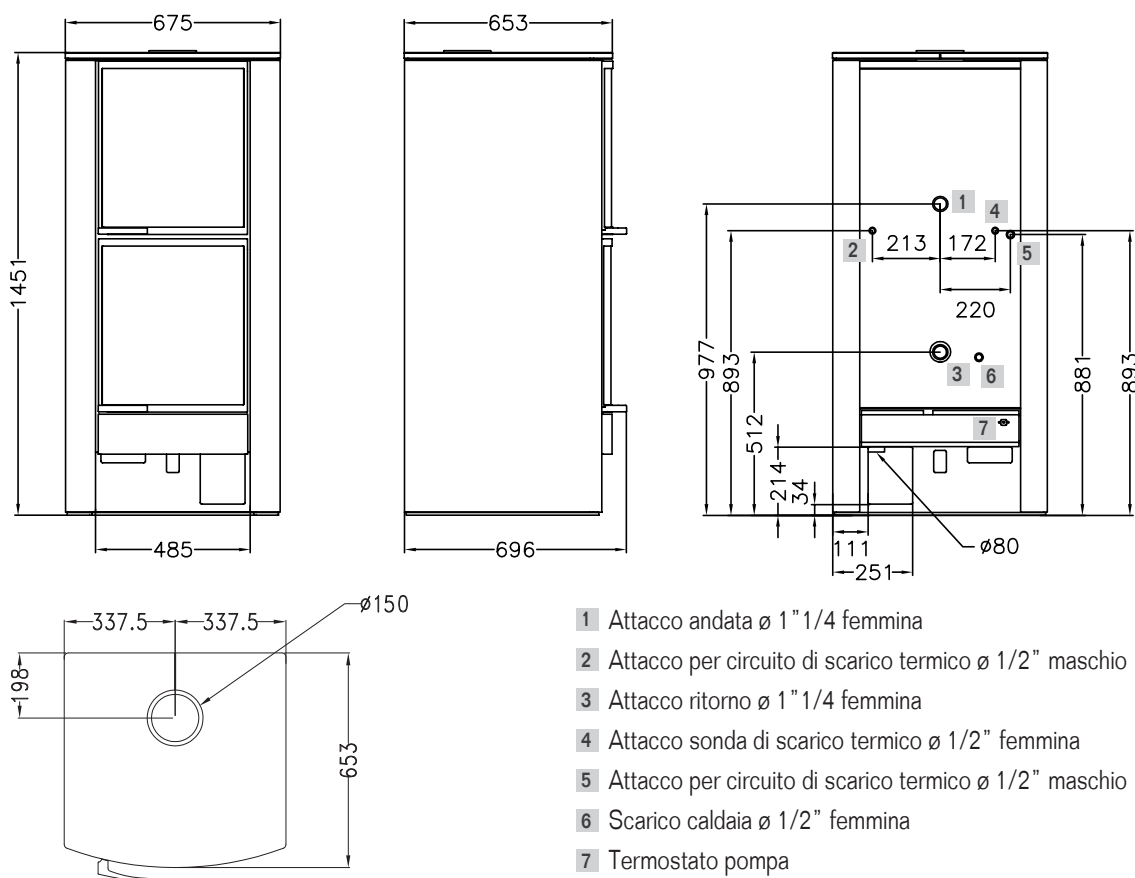

- 1 Attacco andata  $\varnothing$  1"1/4 femmina
- 2 Attacco per circuito di scarico termico  $\varnothing$  1/2" maschio
- 3 Attacco ritorno  $\varnothing$  1"1/4 femmina
- 4 Attacco sonda di scarico termico  $\varnothing$  1/2" femmina
- 5 Attacco per circuito di scarico termico  $\varnothing$  1/2" maschio
- 6 Scarico caldaia  $\varnothing$  1/2" femmina
- 7 Termostato pompa

**DATI TECNICI**

Classe energetica: A+	Prestazioni ambientali: 4 stelle
Potenza calorifica nominale: 17.1 (26.5) kW	Potenza calorifica resa all'acqua (max): 13.4 (20.5) kW
Co (al 13% O <sub>2</sub> ): 0.06 %	Rendimento: 85.5 %
Pressione max di esercizio: 2.5 bar	Contenuto caldaia: 26.5 Lt
Dimensioni focolare (LxPxH): 33x36x45 cm	Dimensioni bocca di carico (LxH): 35x25 cm
Temperatura gas di scarico: 205 °C	Flusso gas di scarico: 15.2 g/s
Depressione al camino: mbar 0.12	Peso netto/c.imballo: kg 360/380