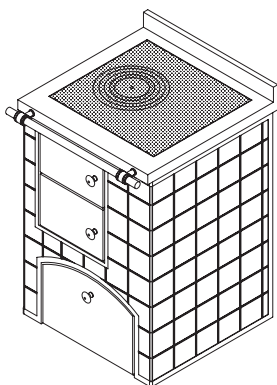
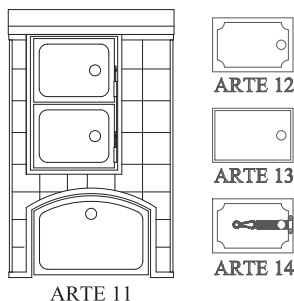


FP6000**CUCINE A LEGNA serie "RUSTICA"**

mm 600x600xh860

certificazione EN -12815

**SENZA FORNO**

Disponibile con:

- ceramiche di serie mm 100x100
- ceramiche del cliente con verifica fattibilità
- intonaco fratazzato bianco

DOTAZIONI STANDARD



- piastra in ghisa mm 480x450 con cerchiata
- griglia fuoco regolabile a vite
- sportelli serie Arte e pomoli
- corrimano anteriore
- uscita fumi superiore a Destra o Sinistra \varnothing 130 mm
- piano inox da mm 40 (h totale 860 mm)
- versione a vista con finitura su tre lati, piano senza asole
- cassetto legna con archetto

A RICHIESTA

- uscita fumi posteriore o laterale a destra o sinistra \varnothing 140 mm
- cassetto legna rettangolare
- senza cassetto con archetto
- porta fuoco con vetro ceramico
- versione da incasso con finitura solo anteriore, fianchi inox areati e piano con asole

ACCESSORI:

- corrimano inox o ottone a 2 o 3 lati, disco alto rendimento, copri piastra inox

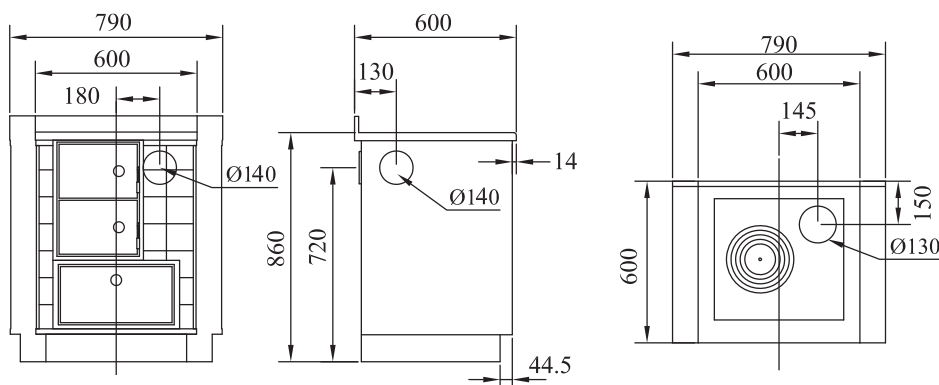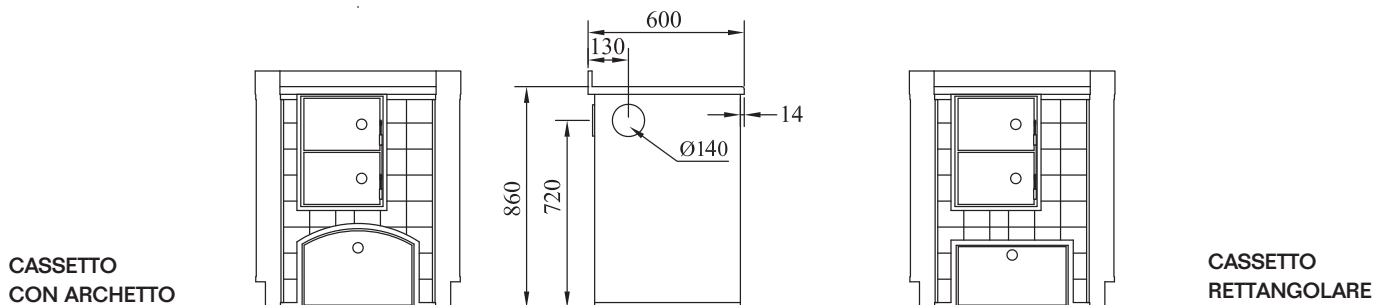DATI TECNICI**VERSIONE SU ZOCCOLO METALLICO****VERSIONE SENZA ZOCCOLO**

Versione con uscita fumi a destra. La versione con uscita fumi a sinistra è simmetrica.

Potenza calorifica nominale: 7.5 kw

Rendimento: 71 %

Co misurato (al 13% di ossigeno): 0.21 %

Dimensioni bocca di carico (LxH): 21x14 cm

Temperatura gas di scarico: 262 °C

Flusso gas di scarico: 11.8 g/s

Depressione al camino: 0.12 mbar

Peso netto/c.imballo: 175/190 kg